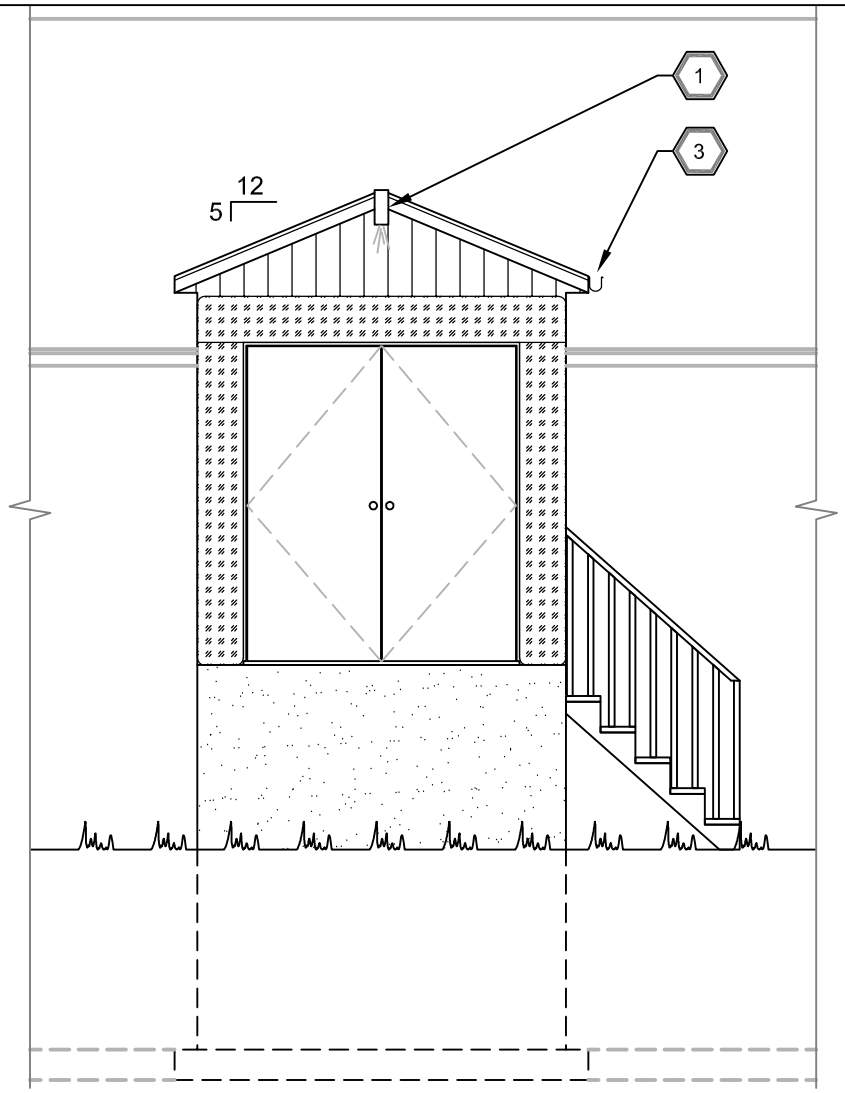

ÉLÉVATION DE FAÇADE

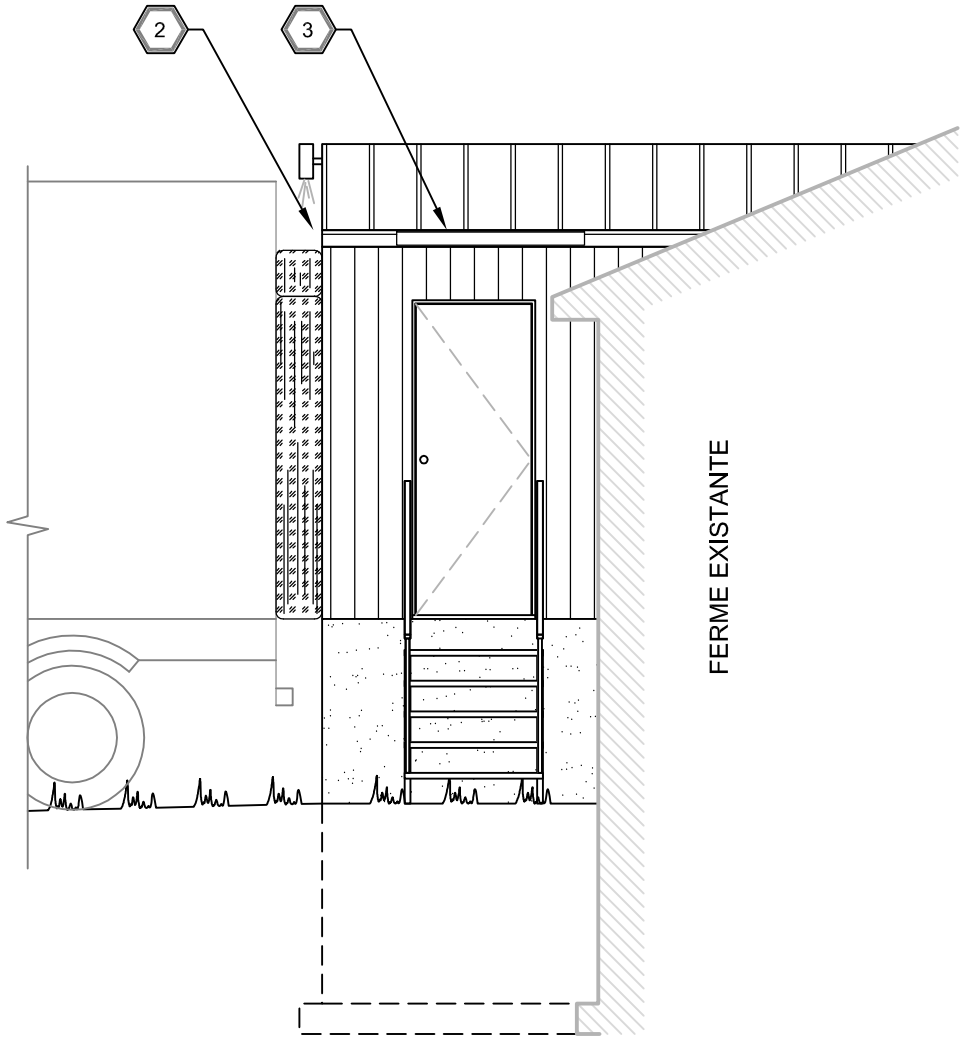

ÉLÉVATION DE DROITE

1. LUMINAIRE AVEC ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL VERS LE SOL POUR NE PAS AVEUGLER LE CAMIONNEUR
2. TOITURE SANS AVANT COUVERTURE CÔTÉ CAMION
3. PRÉVOIR UNE GOUTTIÈRE DU CÔTÉ DE L'ENTRÉE DU CAMIONNEUR

QUAI 1
SORTIE EN LIGNE DROITE

Décembre 2012

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec

Fédération des producteurs de porcs du Québec

BPR À LA PUISSANCE TETRA TECH

CDPQ Centre de développement du porc du Québec inc.

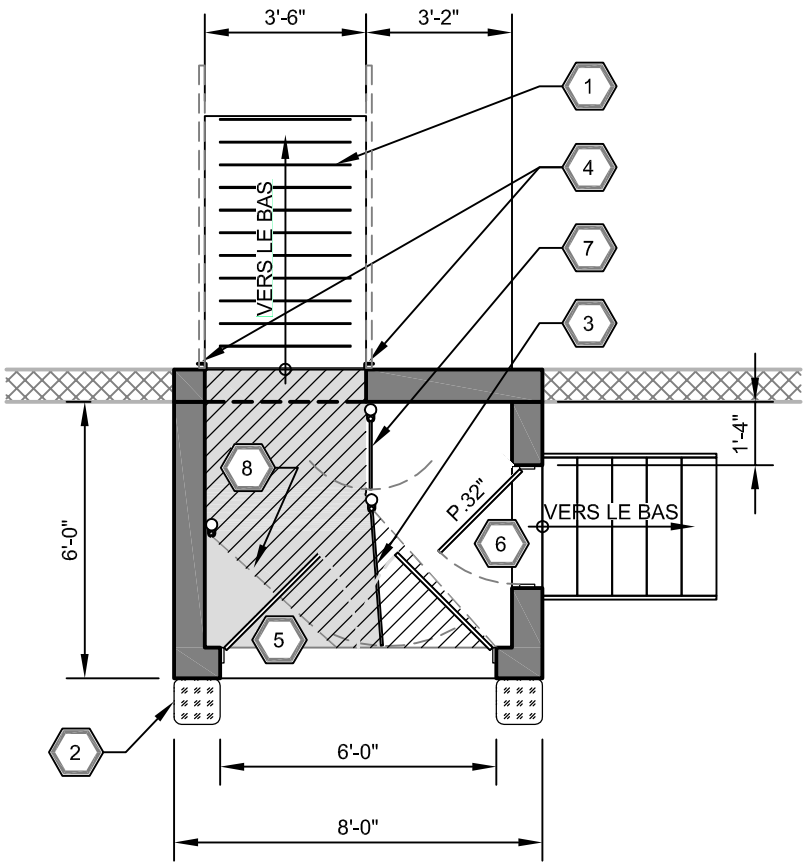

VUE EN PLAN

QUAI 1
SORTIE EN LIGNE DROITE

1. ÉCHELONS DE MÉTAL DE 36" ESPACÉS @ 6" CENTRE À CENTRE DE 1" DE HAUT PAR 1" DE LARGE ESPACE DE 3" DE CHAQUE CÔTÉ POUR ÉGOUTEMENT DE L'EAU
2. COUSSIN D'ÉTANCHÉITÉ SUR LES CÔTÉS ET LE HAUT DE L'OUVERTURE : ÉPAISSEUR DE 12"
3. PANNEAU DE PVC 38" DE HAUT AMOVIBLE
4. PROTECTION POUR LES RAILS DE LA PORTE DE GARAGE
5. PORTE DOUBLE 72" DE LARGE SANS SEUIL
6.

   COUVRE-BOTTE COUVRE-TOUT

   LES COUVRE-BOTTES DOIVENT ÊTRE ENFILÉS EN PASSANT LE SEUIL DE LA PORTE
7. PANNEAU DE PVC 38" DE HAUT PAR 24" DE LARGE AMOVIBLE POUR LE PASSAGE DU CAMIONNEUR
8. PANNEAU DE PVC 38" DE HAUT AMOVIBLE POUR FAIRE LE CHARGEMENT À GAUCHE DU CAMION

LÉGENDE

- CORRIDOR POUR CHARGEMENT À GAUCHE DU CAMION
- CORRIDOR POUR CHARGEMENT À DROITE DU CAMION
- NOUVEAU MUR
- MUR EXISTANT

Décembre 2012

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec

Fédération des producteurs de porcs du Québec

BPR À LA PUISSANCE TETRA TECH

CDPQ Centre de développement du porc du Québec inc.

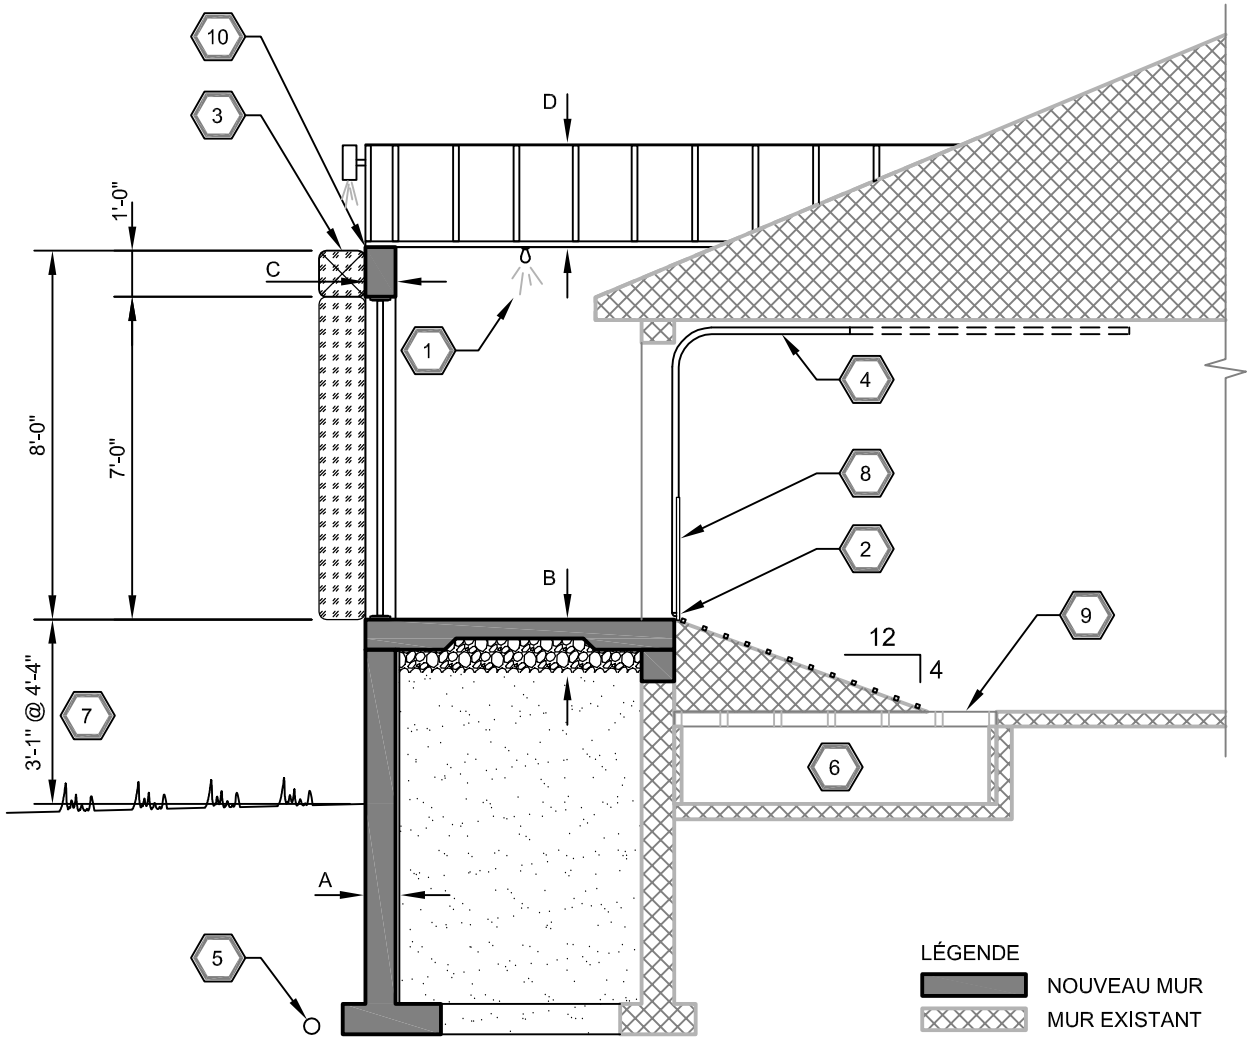

1. ÉCLAIRAGE D'INTENSITÉ ÉGALE OU PLUS FORTE QU'À L'INTÉRIEUR DE LA FERME
2. AUCUN SEUIL DE PORTE
3. COUSSIN D'ÉTANCHÉITÉ SUR LES CÔTÉS ET LE HAUT DE L'OUVERTURE : ÉPAISSEUR DE 12"
4. PORTE DE GARAGE ÉTANCHE DE 42" DE LARGE. HAUTEUR VARIABLE SELON LE PLAFOND EXISTANT DE LA FERME.
5. DRAIN AGRICOLE
6. CANIVEAU À LISIER EXISTANT
7. HAUTEUR VARIABLE SELON LE TYPE DE CAMION: S'INFORMER AU PRÈS DE SON TRANSPORTEUR
8. PROTECTION POUR LES RAILS DE LA PORTE DE GARAGE
9. LATTE DE BÉTON POUR EAU DE LAVAGE
10. TOITURE SANS AVANT COUVERTURE CÔTÉ CAMION

A MUR DE FONDATION :
BÉTON 8" 25MPa ARMATURE VOIR INGÉNIEUR
ISOLANT RIGIDE 1 $\frac{1}{2}$"

B DALLE SUR SOL :
BÉTON 5" ET 8" AU PÉRIMÊTRE 25MPa TREILLIS MÉTALIQUE VOIR INGÉNIEUR
6" DE PIERRE CONCASSÉ 0-3/4" COMPACTÉ @ 95% P.M.
SABLE CLASSE "A" COMPACTÉ @ 95% P.M. PAR COUCHE DE 12" MAX

C MUR :
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
LATTE DE BOIS 1"x3"
MONTANT DE BOIS 2"X6" @ 24"
PANNEAU DE PVC

D TOIT :
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
LATTE DE BOIS 1"x3"
FERME DE TOIT @ 24"

COUPE

QUAI 1
SORTIE EN LIGNE DROITE

Décembre 2012

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec

Fédération des producteurs de porcs du Québec

BPR À LA PUISSANCE TETRA TECH

CDPQ Centre de développement du porc du Québec inc.